



# Associação dos Municípios Planalto Sul de Santa Catarina

---

**AGENTE PROMOTOR:** Prefeitura Municipal de Abdon Batista

**OBRA:** Adaptação da Iluminação dos Passeios ao Longo do Lajeado Demeneck – Trecho I

**LOCAL:** Margens do Lajeado Demeneck – Trecho da Rua Fermino Heck até a Rua Cristiano Maria Bortoli – Centro – Abdon Batista – SC

**DATA:** setembro de 2019

## MEMORIAL DESCRITIVO

### **1.0 OBJETIVO:**

O Presente Memorial tem por objetivo, especificar as características e os materiais das obras de Iluminação dos Passeios ao Longo do Lajeado Demeneck – Trecho I, localizada nas Margens do Lajeado Demeneck, que compreende o trecho entre a Fermino Heck e a Rua Cristiano Maria Bortoli, centro da cidade de Abdon Batista, estado de Santa Catarina.

### **2.0 DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA:**

O “Projeto” terá sua “Responsabilidade Técnica” anotada perante o CREA-SC, conforme ART dos Profissionais do Departamento de Engenharia da AMPLASC – Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina.

### **3.0 DOS PROJETOS**

#### **3.1.1 - Projeto Arquitetônico:**

- Detalhes das Luminárias

#### **3.1.2- Projetos Complementares:**

- Projeto Elétrico

### **3.2 DAS APROVAÇÕES:**

Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos projetos fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo.


Cabe à construtora / fornecedora, o fornecimento de ART (CREA) sobre execução da obra, vinculada a do respectivo projeto, fornecido este pela contratante.

### **3.3 – DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:**

As luminárias serão fixadas nos postes com uma adaptação metálica curva em “U” virado decorado, com suporte para banner, galvanizado a fogo e pintado em epóxi poliéster cor cinza texturizado.

### 3.3.1 Luminária

Luminária decorativa em alumínio repuxado, estilo chapéu mexicano, com proteção em policarbonato prismatizado branco, pintura epóxi poliéster na cor cinza texturizado, nas dimensões de 440x420mm, equipada com módulo LED, potência nominal de 36W, fluxo luminoso de 6000 lumens, ângulo de abertura 120 graus, temperatura de cor 6000K, vida útil de 50000 horas conforme LM80, com garantia mínima de 02 (dois) anos para peças integrantes do módulo. **Conforme DETALHE 02.**

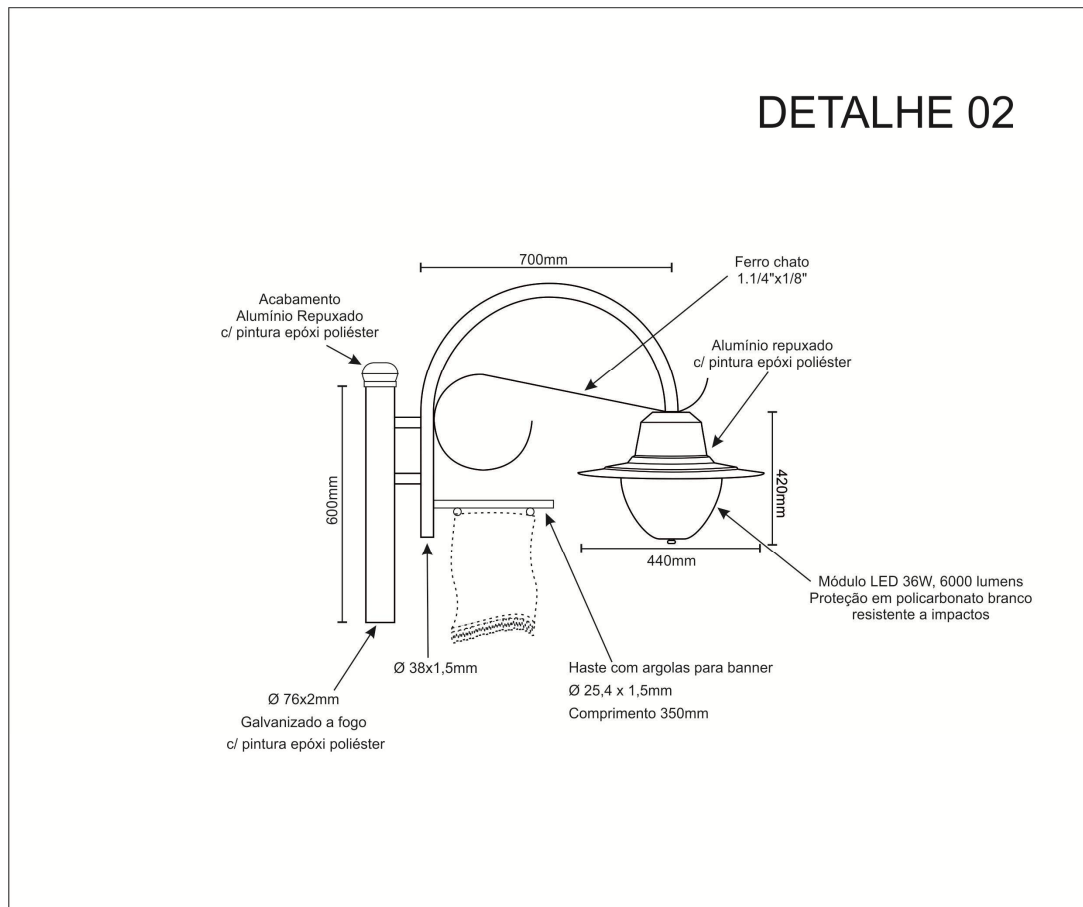

### 3.4 DA LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO DA OBRA:

A obra deverá ser entregue completamente limpa interna e externamente.

Deverão remover-se todos os detritos e salpicos de argamassa endurecida, de modo a não danificar outras partes da obra.

Será precedida cuidadosa verificação por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações.



## Associação dos Municípios Planalto Sul de Santa Catarina

---

### 3.5 TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA:

Dar-se-à a obra como concluída, quando a fiscalização, por intermédio de vistoria técnica, observar que o funcionamento está dentro das prescrições constantes do presente memorial e dentro das normas técnicas de execução de serviços desta natureza.

#### - NOTA:

Todos os materiais à serem utilizados e empregados na obra devem ser de primeiríssima qualidade, e caso haja divergências entre o Projeto e o Memorial, prevalecerá sempre as prescrições do Memorial.

Responsável Técnico da AMPLASC:

---

**Juliana Aísi Breger Cenci**  
Engenheira Civil  
**CREA/SC 58.714-5**